

Интернет-обновление программного обеспечения

Содержание

Общая информация	
Меры предосторожности	
Подготовка	
Подключение	
Загрузка обновленного программного обеспечения	
Установка инструментов обновления	
Регистрация и установка	
Обновление	

Общая Информация

Функция обновления программного обеспечения через Интернет, поможет пользователю KES-200 быстро и удобно обновлять программное обеспечение прибора. Компания LAUNCH постоянно обновляет программное обеспечение своей продукции, своевременно размещая его на своем web-сайте www.cnlaunch.com <<http://www.cnlaunch.com>>, и помещая информацию о появлении обновления в колонке новостей. Вы можете загрузить новое программное обеспечение для KES-200 из любой точки мира.

Для немедленного обновления своего KES-200 Вам необходимо разархивировать и установить загруженное программное обеспечение.

Меры предосторожности

1. Убедитесь, что правильно выбрали картридж для обновления ПО.
2. Не нажимайте на клавиши основного блока KES-200 или персонального компьютера во время установки обновления.
3. Убедитесь в надежности подключения кабеля питания. Не отключайте питание прибора во время обновления, иначе обновляемый картридж может быть полностью поврежден.
4. После обновления проверьте не повреждено ли программное обеспечение картриджа. Если у Вас возникнут проблемы, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания компании LAUNCH для получения необходимой помощи.

Подготовка

Перед загрузкой обновленного программного обеспечения в KES-200, Вы должны подготовить следующие компоненты:

1. Персональный компьютер, имеющий выход в Интернет.
2. Основной блок прибора KES-200 и картридж, предназначенный для обновления.
3. Основной кабель, кабель для обновления и специальный DC12В адаптер.

Подключение

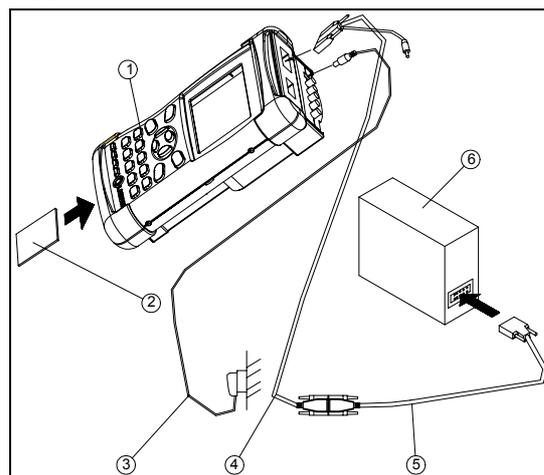


Рисунок 8-01

1. Основной блок KES-200
2. Картридж
3. DC 12 В адаптер
4. Основной кабель
5. Кабель для обновления
6. Персональный компьютер

1. Подключите один конец основного кабеля (4) в разъем на корпусе основного блока (1), а другой конец к кабелю обновления (5).
2. Подключите второй конец кабеля обновления (5) к COM порту персонального компьютера (6).
3. Подключите кабель DC 12 В адаптера (3) в разъем на корпусе основного блока.
4. После подключения, вставьте картридж (2), предназначенный для обновления в слот на корпусе основного блока KES-200, и нажмите кнопку [0], для выхода в интерфейс установок системы. Затем нажмите кнопку [4], для выхода в интерфейс обновления с персонального компьютера. Нажмите кнопку [2] для выбора кабеля BPS38800 (основной кабель), и система перейдет в режим ожидания обновления, а на экране дисплея отобразится сообщение "Wait command ...".

Загрузка обновленного программного обеспечения

Создайте новую папку "KES-200 update" на рабочем столе Вашего компьютера для загрузки файлов обновления.

Пожалуйста, зайдите на web-сайт компании LAUNCH по адресу <<http://www.cnlaunch.com>>, и кликните кнопку [English] для перехода к

интерфейсу на английском языке. Кликните кнопку [Support] и выберите во всплывающем меню пункт [Update]. Система перейдет на страницу обновлений. Кликните пункт [Update] “Automobile Engine Analyzer (KES-200)” (обновление прибора для анализа двигателя KES-200) в колонке “Auto diagnosis products series (серия продуктов для автомобильной диагностики)”, для перехода на страницу обновлений KES-200. См. рисунок 8-01-02.



Рисунок 8-01-02.

Введите серийный номер прибора KES-200, который находится на обратной части прибора. Вставьте диагностический картридж в слот на корпусе основного блока и включите прибор. Нажмите кнопку [0] для перехода в интерфейс установок системы. Введенный серийный номер прибора отобразится подпунктом “0”.

Внимание:

Если после ввода правильного серийного номера прибора на экране отобразится сообщение “Invalid serial number (неверный серийный номер)”, то это указывает, что в компании нет записи вашей информации. Пожалуйста, свяжитесь с центром сервисной службой компании LAUNCH.

Введите серийный номер прибора и кликните кнопку [ENTER]. На экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-03.

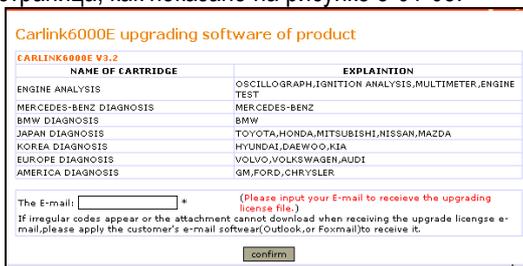


Рисунок 8-01-03.

4. Введите Ваш адрес электронной почты и кликните кнопку [Confirm]. Система перейдет в интерфейс загрузки программного обеспечения обновления. См. рисунок 8-01-04.



Рисунок 8-01-04.

5. Скачайте инструменты обновления KES-200 в папку “KES-200 update”.
6. Выберите картридж, который Вы решили обновить, как как показано на рисунке 8-01-05.

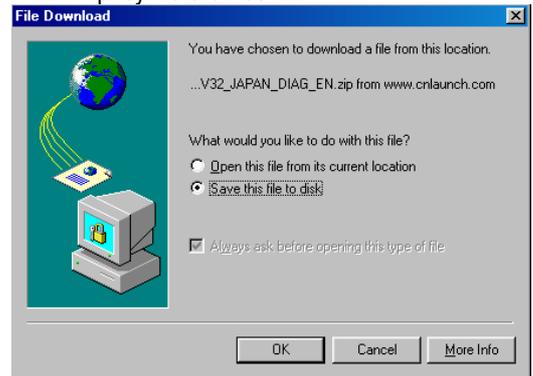


Рисунок 8-01-05.

7. Кликните кнопку [OK]. На экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-06.

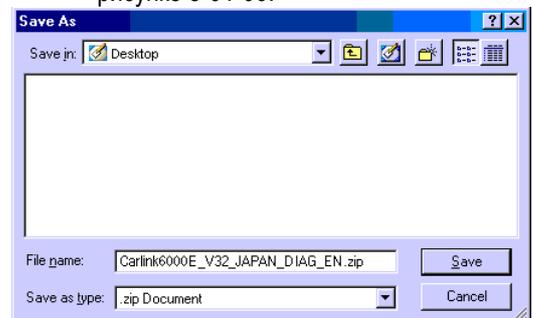


Рисунок 8-01-06.

8. Откройте папку “KES-200 update”. См. рисунок 8-01-07.

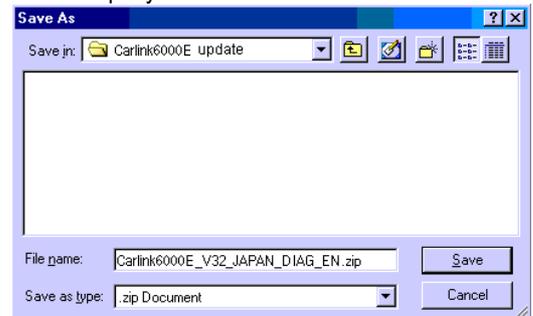


Рисунок 8-01-07.

Внимание:

WINDOWS может автоматически найти папку "KES-200 update", если Вы загружаете программное обеспечение обновления во второй раз.

9. Кликните кнопку [Save] для записи файла в папку "KES-200 update".
10. Повторите шаги 6 - 9 для загрузки обновлений для других картриджей.
11. Запустите Вашу почтовую программу и получите письмо с вложенным файлом лицензии. Затем перепишите файл лицензии из приложения к письму в папку "KES-200 update".

Установка инструментов обновления

- Откройте папку "KES-200 update".
- Сделайте двойной клик по иконке  (KES-200setup_cp.exe) и установите инструменты обновления KES-200, как показано на экране.
- После установки, иконка  (KES-200update_cp.exe) может быть помещена на рабочий стол.

Установка и регистрация

1. Когда KES-200 находится в режим ожидания, сделайте двойной клик по иконке обновления KES-200 на рабочем столе, для запуска программы обновления KES-200, которая автоматически проверит файл лицензии обновления.
2. Если программа не находит файл лицензии обновления, на экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-08.

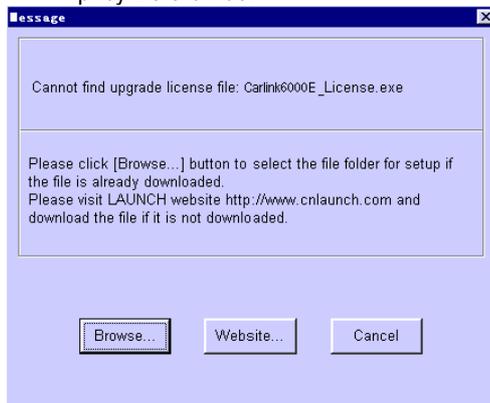


Рисунок 8-01-08.

3. Вы можете снова посетить web-сайт компании LAUNCH и загрузить программу обновления, если она не была загружена. Кликните кнопку [Browse] для поиска папки "KES-200 update" и откройте файл обновления, если он уже загружен. На экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-09.

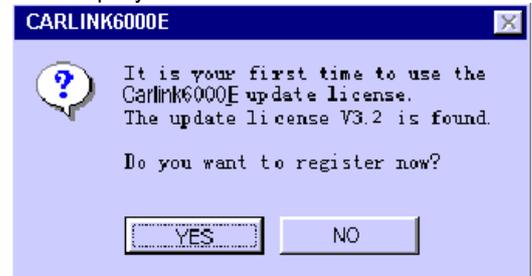


Рисунок 8-01-09.

4. Кликните кнопку [Yes], и программа обновления прибора KES-200 автоматически зарегистрирует лицензию и установит загруженную программу. После регистрации и установки, на экране отобразится список программного обеспечения всех картриджей и версия программы инструментов обновления, среди которых неустановленное программное обеспечение отмечено красным цветом и знаком "NONE", а установленное программное обеспечение отмечено черным цветом. Вы можете кликнуть соответствующий пункт для выбора картриджа, который будет обновлен. См. рисунок 8-01-10.

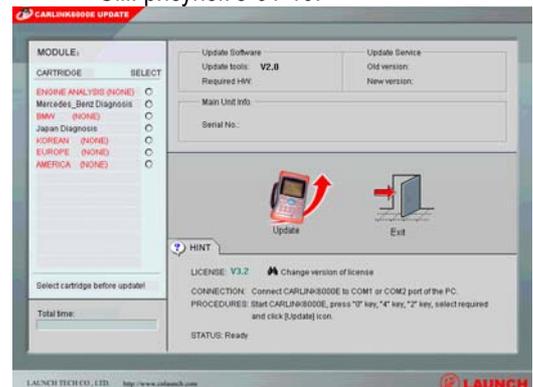


Рисунок 8-01-10.

Обновление

1. Кликните соответствующий пункт справа от картриджа, подлежащего обновлению, и на экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-11.

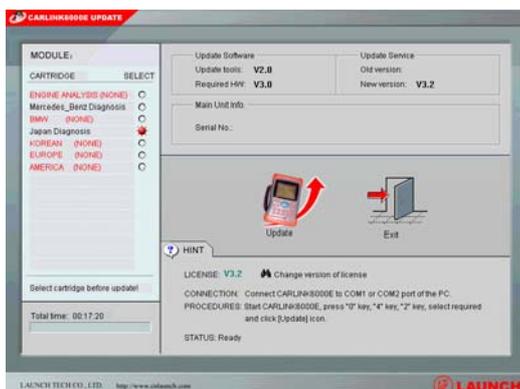


Рисунок 8-01-11.

- Кликните кнопку [Update], и на экране отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-12.

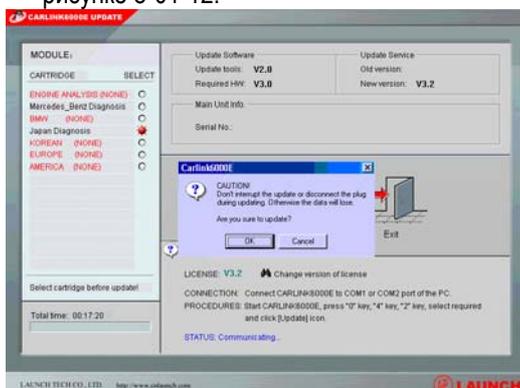


Рисунок 8-01-12.

Внимание:

- Если у Вас возникли любые вопросы об обновлении программного обеспечения, пожалуйста, кликните иконку [?], чтобы войти в систему помощи для получения дополнительной информации. См. рисунок 8-01-13.
- Кликните иконку  и откройте зарегистрированный файл лицензии, если Вы хотите изменить зарегистрированную лицензию.

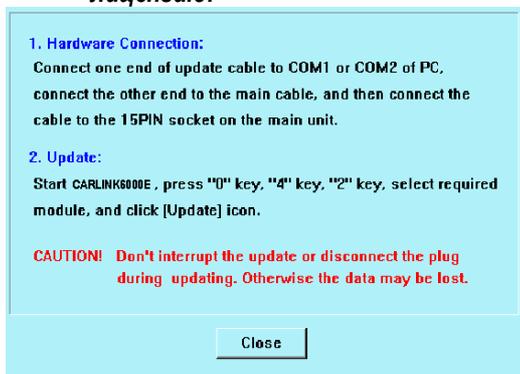


Рисунок 8-01-13.

- Если Вы уверены, что хотите обновить программное обеспечение картриджа,

кликните кнопку [OK]. Система автоматически выполнит обновление, и на экран отобразится информация о старой и новой версиях программы, серийный номер основного блока и индикатор процесса обновления. См. рисунок 8-01-14.



Рисунок 8-01-14.

- Обновление длится приблизительно 10 минут, и зависит от скорости Вашего Интернета. После загрузки на экран отобразится страница, как показано на рисунке 8-01-15.

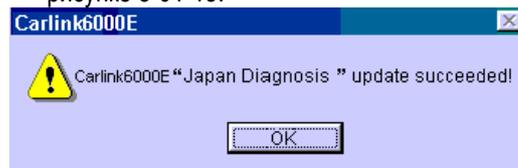


Рисунок 8-01-15.

- Кликните кнопку [OK] для возврата в главный интерфейс обновления и продолжения модернизации других картриджей, при необходимости.

После обновления всех картриджей, кликните кнопку [Exit] для выхода из программы обновления.

Внимание:

Не забывайте отключать кабель питания от основного блока KES-200 перед снятием или установкой картриджа.

Пожалуйста, если во время обновления на экране отобразится сообщение "Communication error", проверьте возможные причины возникновения неисправностей и попытайтесь их устранить, если это в Ваших силах:

- Проверьте надежность подключения всех разъемов и кабелей.
- Убедитесь, что KES-200 подключен к персональному компьютеру.
- Проверьте, что номер лицензии соответствует файлу лицензии.
- Убедитесь, что COM порт в рабочем состоянии.

- Другие причины